



Produktname | *Product name*: APS1000 traveller

Artikelnummer | *Part Number*: 5311113


Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN-LN-2016-32AN

Ersteller / Datum | *Creator / Date*: DC / 08.01.2020

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V9	Polarity inverter changed	2024-03-19	KA
V8	Dimension updated according EMPB	2024-02-14	DC
V8	AN number, drawing, package & output values changed	2023-04-19	KA
V7	Efficiency level VI update	2020-01-08	DC

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_ODA, Template version: V30


Zeichnung des AC Netzteils / Drawing of the AC power supply

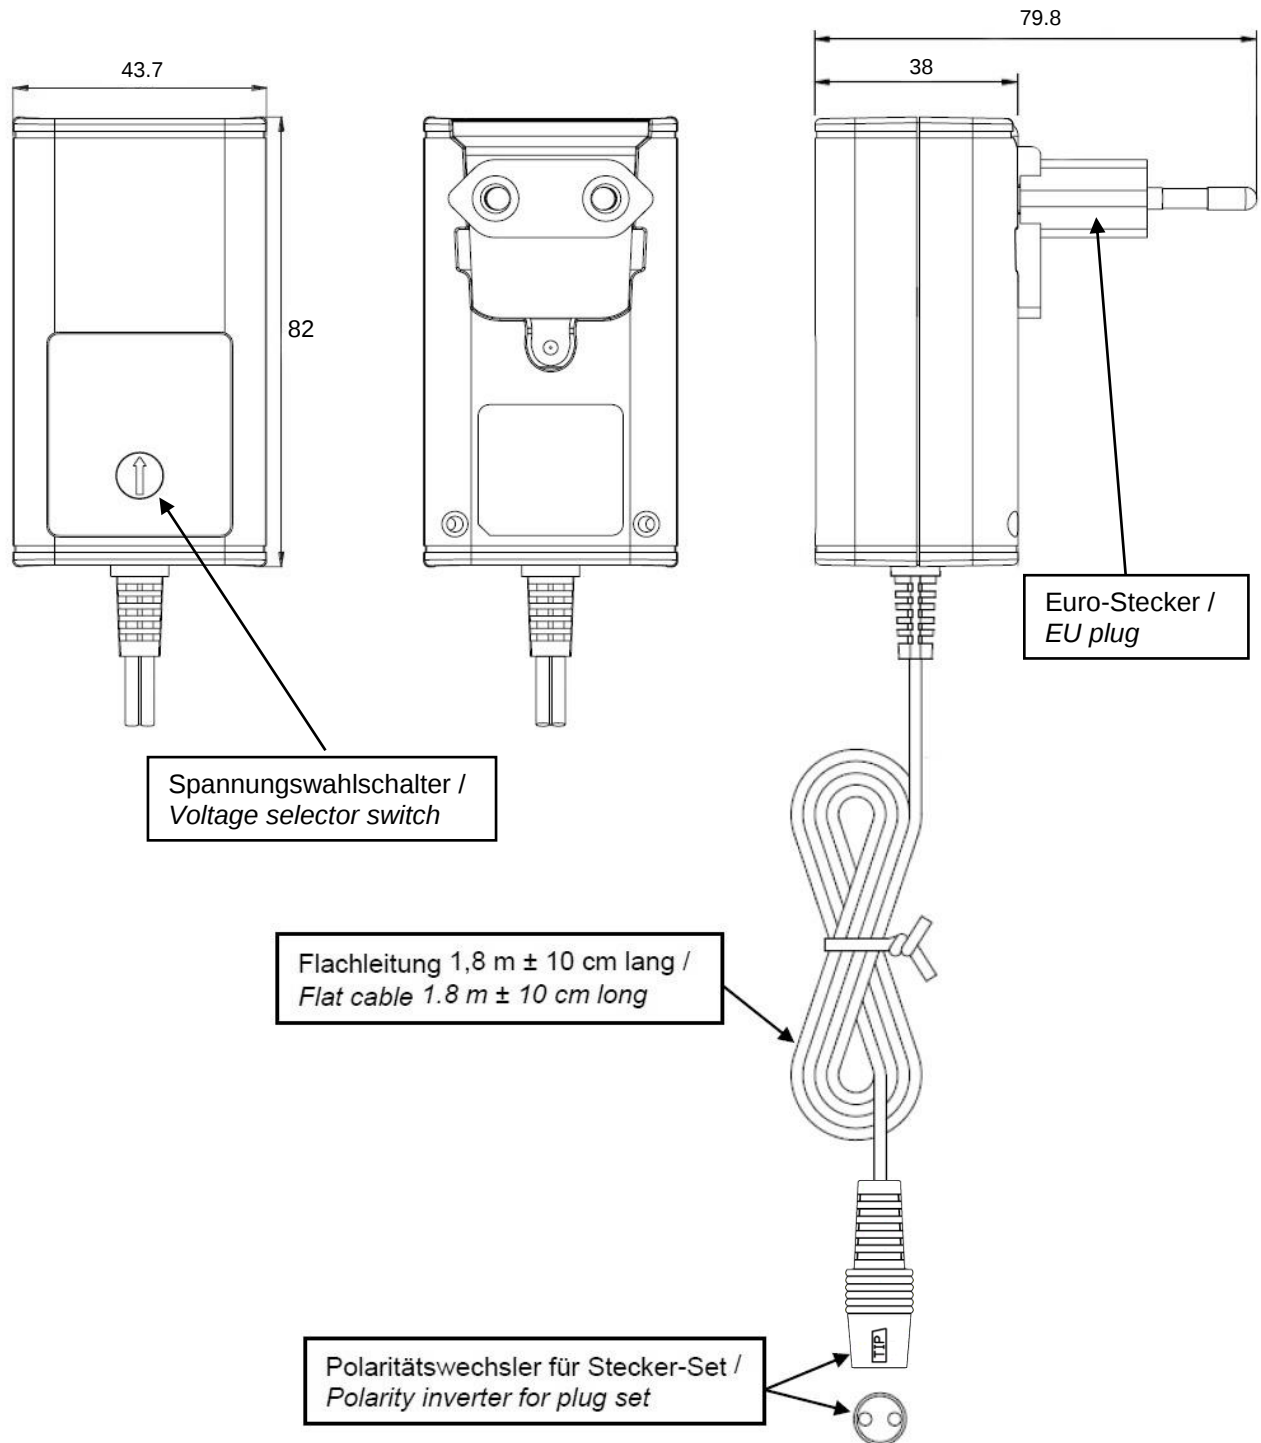


Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Zeichnungen des Zubehörs / Drawings of the accessories


UK-Stecker/
UK-plug

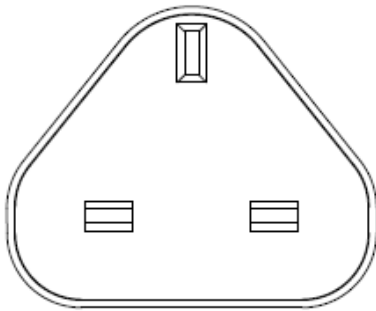


Australien-Stecker/
Australia-plug




US-Stecker/
US-plug




Einstell-Schlüssel
für Sekundär-Spannung/
key for adjustment
of secondary voltage




Hohlstecker/
hollowplug
Ø0,75xØ2,35x10mm




Hohlstecker/
hollowplug
Ø1,35xØ3,5x10mm




Hohlstecker/
hollowplug
Ø1,7xØ4x10mm




Hohlstecker/
hollowplug
Ø2,1xØ5x12mm




Hohlstecker/
hollowplug
Ø2,5xØ5,5x12mm



Klinkenstecker/
jackplug
Ø2,5x12mm



Klinkenstecker/
jackplug
Ø3,5x15mm



Technische Daten des AC Netzteils / Technical data of the AC power supply:


AC Eingangsstecker:	EU-, UK-, AU- und US-Stecker (wechselbar)	AC input plug:	UK, EU, AU and US plug (changeable)
AC Eingangsspannung:	100 V - 240 V $\pm$ 10 %	AC input voltage:	100 V - 240 V $\pm$ 10 %
AC Eingangsstrom:	Max. 250 mA	AC input current:	Max. 250 mA
AC Eingangsfrequenz:	60 Hz / 50 Hz	AC input frequency:	60 Hz / 50 Hz
AC Leistungsaufnahme im Leerlauf:	< 0,1 W	AC power consumption at stand-by:	< 0.1 W
Wählbare DC-Ausgangsspannung ($\pm$ 10 %, stabilisiert) / DC-Ausgangsstrom:	3 V 4,5 V 5 V 6 V 7,5 V 9 V 12 V 2A 2A 2A 1,5A 1,5A 1,3A 1A	Selectable DC output voltage ($\pm$ 10 %, regulated) / DC output current:	3 V 4.5 V 5 V 6 V 7.5 V 9 V 12 V 2A 2A 2A 1.5A 1.5A 1.3A 1A
Ausgangsschutz:	Kurzschluss	Output protection:	Short circuit
Isolation:	4 kV Eingang/Ausgang	Insulation:	4 kV primary/secondary
Betriebstemperatur:	0 °C...25 °C	Operating temperature:	0 °C...25 °C
Lagertemperatur:	-20 °C...60 °C	Storage temperature:	-20 °C...60 °C
Gewicht:	206 g inkl. Zubehör, ohne Verpackung	Weight:	206 g incl. accessories, without package
Gehäusetyyp:	Steckergehäuse	Housing type:	Plug-in case
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff, gemäß UL94V-0	Housing material:	ABS plastic, according UL94V-0
Schutzklasse:	II	Protection class:	II
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Lieferumfang:	- AC Netzteil - AC Steckerset - Einstellschlüssel für Sekundärspannung - Sekundärstecker-Set - Mehrsprachige Bedienungsanleitung - Infozettel „Primärwechselstecker“	Shipment:	- AC power supply - AC plug set - Key for adjustment of secondary voltage - Secondary plug set - Multilingual operating instruction - Information sheet “changeable primary plug”
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Package:	Coloured folding box