

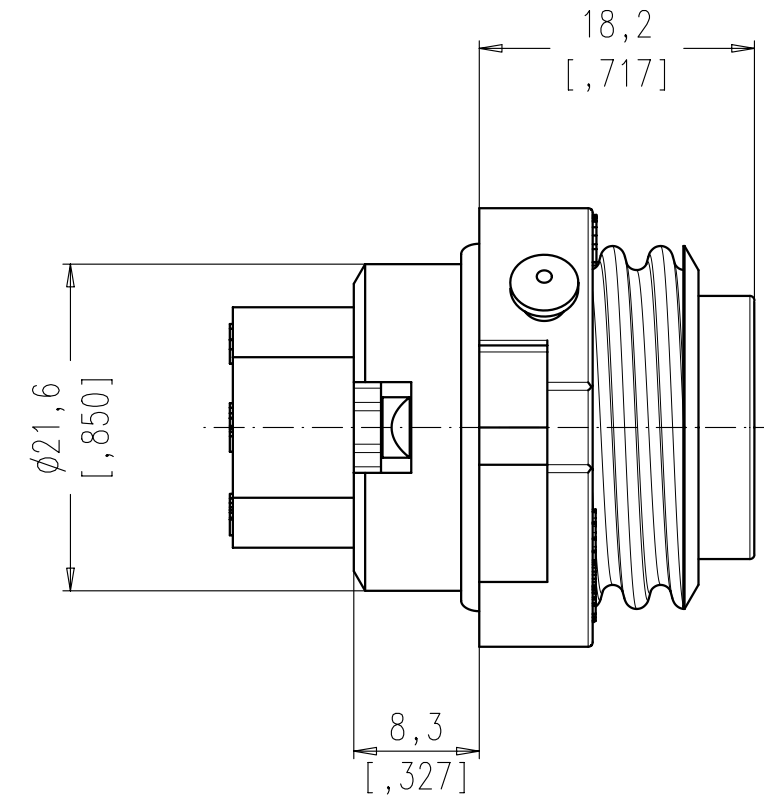



Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

8 7 6 5 4 3 2 1

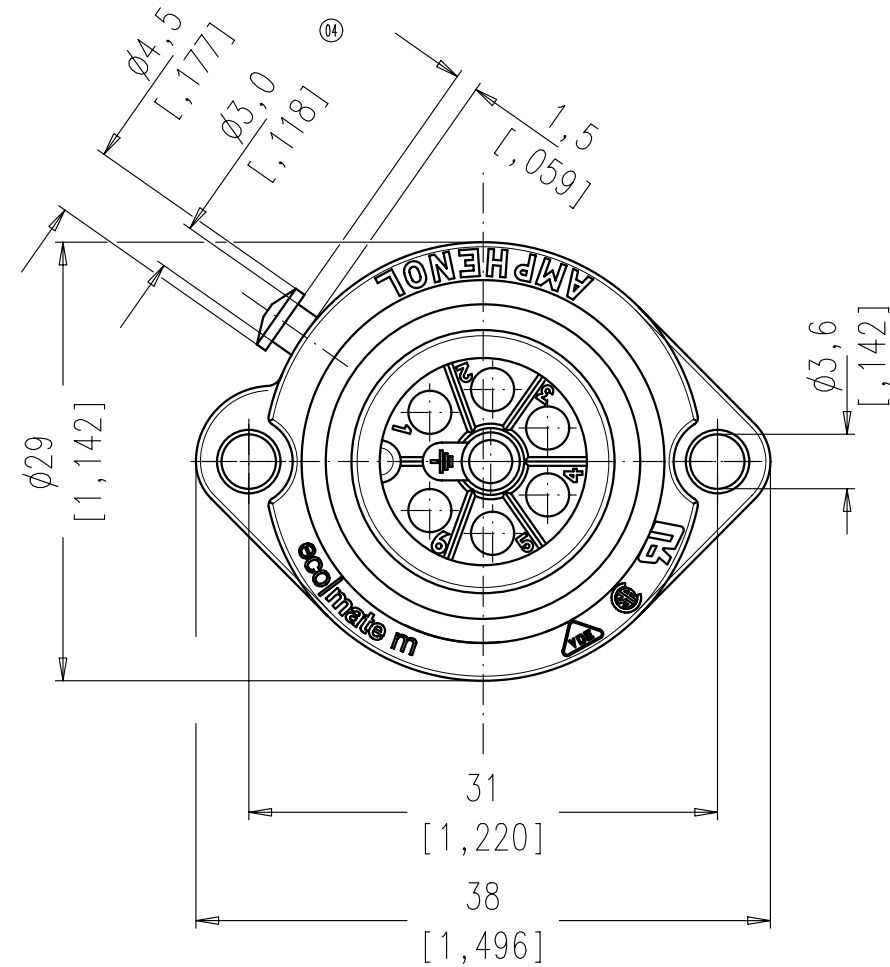

Montageausschnitt
panel cutout

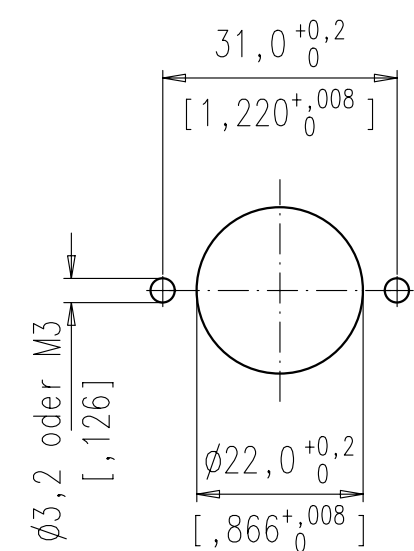

Montagebohrung ohne Anfasung/
Mounting hole without chamfer.

Geeignete Schraubenabdichtung ist vorzusehen/
Suitable sealing for screws is necessary

Crimpkontakte bitte separat bestellen /
Please order crimpcontacts separately

Polzahl / No. of contacts	6 + PE
Anschlußart / Termination	crimpen / crimp
Anschlußquerschnitt / Wire gauge	0,14 - 1,5 mm ² / AWG 26 - 16
Bemessungsspannung / Rated insulation voltage	250 V ^③
Strombelastbarkeit / Current carrying capacity	13 A / +55°C 13 A / +131°F
Betriebstemperatur / Operating temperature	-40°C ... +125°C ^③ -40°F ... +257°F
Schutzart / Protection Class	IP 65 / IP 67
Verriegelung / Locking system	Schraubverriegelung / threaded coupling

Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1; 1:1		A3	Blatt/Sheet	
Prüfmaß/Testdimension		DIN 6784		CUSTOMER DRAWING				
Teileindex Partindexnumber		05		Datum/Date		Name		
		Gez.		20.01.		Cionvica		
		Gepr.				?		
04 200900003		14.09.09		Gr.		Amphenol-Tuchel		
03 200700819		18.10.07		Gr.		Electronics GmbH		
02 200700180		06.03.07		CI				
01 200400178		20.01.05		CI				
Index Änderung/Description		Datum/Date		Name		Ers. f./Similar to:		
						M C016 10C006 000 12		1
								1 Bl.